

突然のF a xで大変失礼します。お役に立てればと商品情報を送信させて頂きました。


地球環境に適応した防錆コートゆるみ止め

厳しい条件に耐える
ゆるみ止め

ルトロックワッシャー

デルタプロテクト

SC材(機械構造用炭素鋼)のクロムフリーの防錆コート
非電解式亜鉛被膜塗装 = EN ISO 10683:2001 =

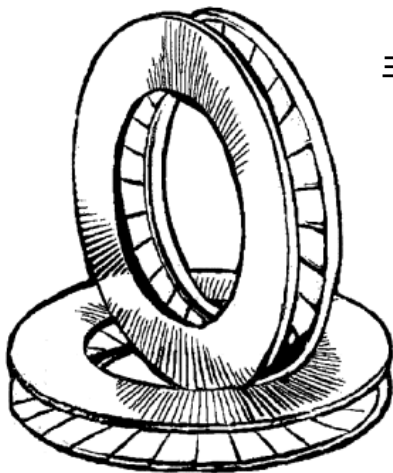

錆びて困る場所の
"ゆるみ止め"に!

【特長】

- クロムフリー** EUの規格指令2000/53/EGに合致する
- 電気方式でない極薄亜鉛フレークコーティングで膜厚は10-15 μ m
- 焼成温度、時間は240 $^{\circ}$ C、15分間と他製品と比較して低い
- 硬度はHRC47相当以上
- 防錆: DIN50021 = ISO9227に準じた塩水噴霧テストで600~900時間に耐える
- 水素脆性破壊の危険性はなし
- 陰極犠牲防食による高い防錆性能
- 耐熱(180 $^{\circ}$ C ~ 240 $^{\circ}$ C、96時間)後の防錆テスト(赤錆発生)でも優秀な結果
- 耐水性表面コーティングはゼロ度以下の環境に晒されても亜鉛フレークが剥がれるのを防ぐ

昨今世界的に自然環境を害さない地球環境に適応した物造りが強く求められています。特にヨーロッパでは厳しい基準が出されている中、そのELV規制、RoHS規制、WEEE規制基準をクリアした新製品
デルタプロテクト(クロムフリー)の優秀品を是非ご使用下さい。

詳しい資料・価格
などのお問合せは



その他、ねじ情報が満載の人気 1当社のホームページ
<http://www.com-wel.co.jp>
をご参照くださいませ

御手数をおかけして申し訳ありません。レ印にて御回答の上、FAXにて御返信の程よろしくお願い致します。

興味がある

資料希望

以後案内不要

株式会社 コムウエル・フジサワ

〒577-0815 大阪府東大阪市金物町6-4
TEL 06-6725-3411 営業部まで
FAX 06-6725-4191
URL: <http://www.com-wel.co.jp>
E mail: info@com-wel.co.jp

FAXでご送信の場合

06-6725-4191 へお願い致します。

貴社名			
部署名		ご役職	
ご担当者名		E-mail	
TEL		FAX	
ご住所			